

# NONSKID

[ノンスキッド]

2024 - 2027

防滑性ビニル床シート


sangetsu

# 床材AR シミュレーション

## 床材ARシミュレーション

自分で撮影した空間の写真で簡単に床材をシミュレーションできるツールです。  
着せ替えをしながら、じっくりと吟味することができます。

床材ARシミュレーションは  
こちらから

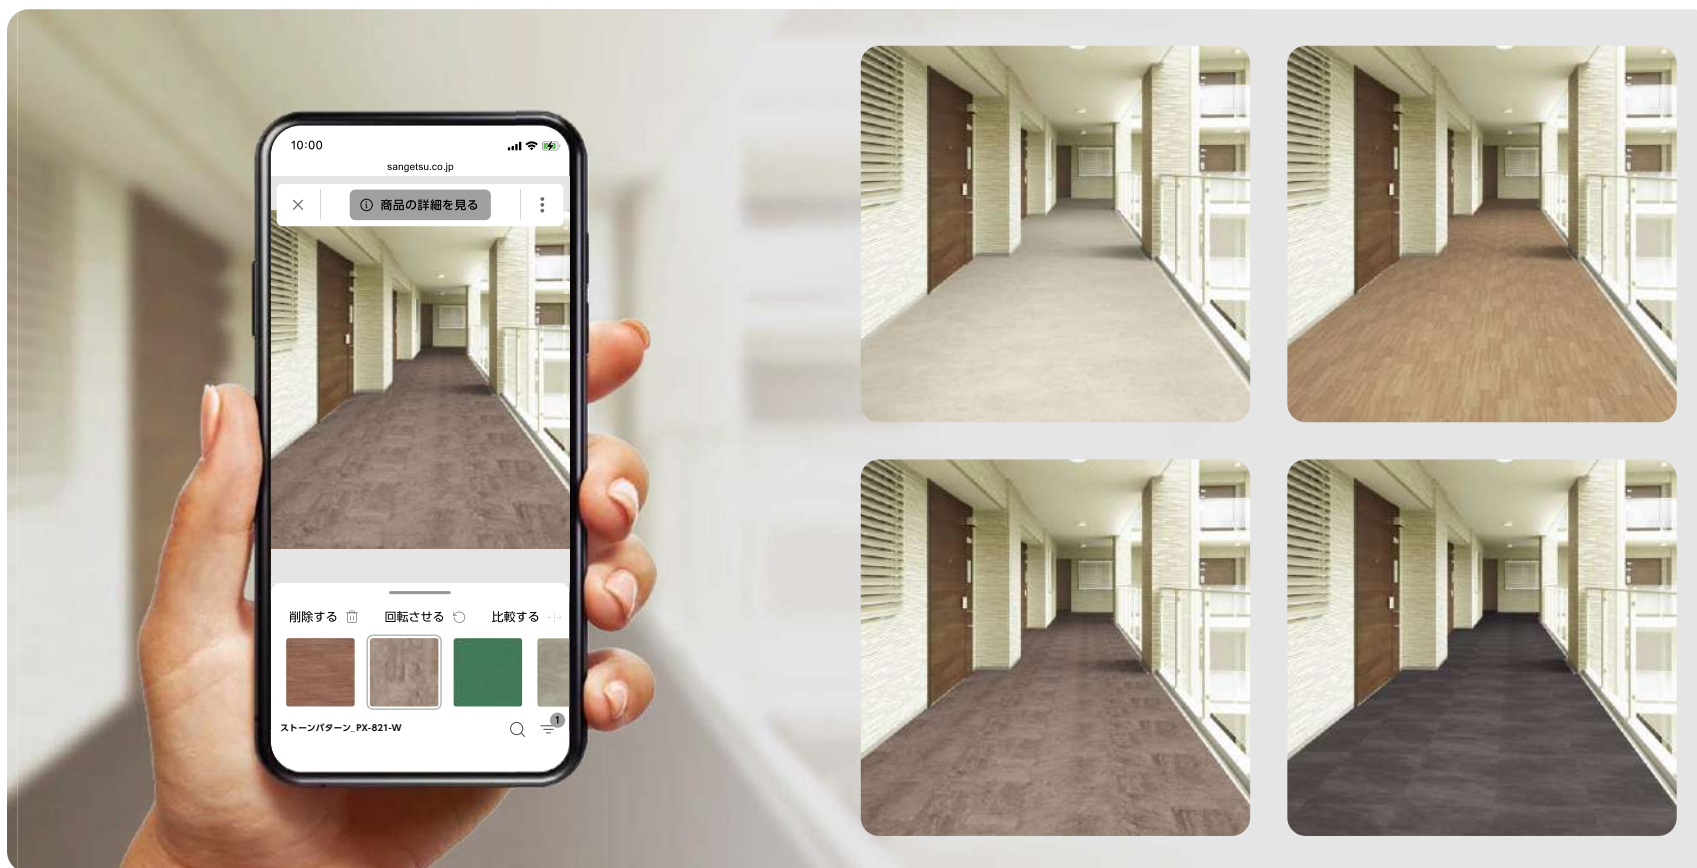

### マークの説明



防滑性

JIS A 1454滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件で優れた防滑性が確認された床材です。



フラット

フラットなのにすべりにくい。車椅子やベビーカーの移動もスムーズです。



かんたん

汚れが取りやすい。すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。



耐候性

開放廊下やバルコニーなど屋外で使用可能な床材です。



耐次亜塩素酸

JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化がみられなかった商品です。



耐薬品

液体肥料や殺虫剤などに含まれる成分の影響を受けにくい商品です。



JIS 適合品

日本産業規格「JIS A 5705ビニル床材」に定められた性能を満たしています。



グリーン購入法 適応商品

再生ビニル樹脂系材料の合計重量が、製品の総重量比で15%以上使用されたグリーン購入法適応商品です。



ステップ

床材ノンスキッドと階段用ノンスキッド・ステップで同柄同色もしくは類似色があります。

sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



11 住み続けられるまちづくりを

### 11.住み続けられるまちづくりを

豊富なデザイン、機能性のインテリアを開発・販売することで、多様な人々が住み続けられるまちづくりに貢献いたします。



12 つくる責任 つかう責任

### 12.つくる責任つかう責任

サンゲツでは使用済み見本帳を素材ごとに分別し、リサイクルを行うことで、持続可能な循環型社会の実現に寄与します。

# Found in NONSKID

新築も、大規模修繕も

新情報も、再発見も

意匠、用途、種類、きっと見つかる。

## INDEX

### ノンスキッド PX

|              |            |      |
|--------------|------------|------|
| ウッドパターン(ヨコ柄) | PX-881~883 | P. 7 |
| ウッドパターン(タテ柄) | PX-801~804 | P. 7 |
| ストーンパターン     | PX-820~822 | P. 9 |
| ステッチライン      | PX-810~813 | P.11 |
| ダイヤエンボスⅡ     | PX-620~623 | P.13 |
| オーバーレイド      | PX-825・826 | P.15 |
| チャオチェッポ      | PX-835・836 | P.16 |
| フィノストーン      | PX-870・871 | P.17 |
| ターフ調         | PX-550     | P.18 |
| カーベット調       | PX-530~532 | P.18 |
| ファブリック調Ⅱ     | PX-570~572 | P.19 |
| バルコニーウッドⅡ    | PX-216~218 | P.21 |
| モルタルタイル      | PX-201~203 | P.22 |
| オーバーモルタル     | PX-230・231 | P.23 |
| クォーツサイト      | PX-220・221 | P.24 |

### ノンスキッド PX エクストラ

|       |            |      |
|-------|------------|------|
| ネオテグラ | PX-961~963 | P.25 |
| タイル調  | PX-951~953 | P.26 |

### ノンスキッド・ステップ

|          |              |      |
|----------|--------------|------|
| ウッドパターン  | PX-8011~8044 | P. 8 |
| ストーンパターン | PX-8201~8224 | P.10 |
| ステッチライン  | PX-8601~8694 | P.12 |
| ダイヤエンボスⅡ | PX-6201~6234 | P.14 |
| ファブリック調Ⅱ | PX-5701~5724 | P.20 |

|        |      |
|--------|------|
| アンダーレイ | P.27 |
|--------|------|

|       |      |
|-------|------|
| シキレール | P.28 |
|-------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| ノンスキッド・エアコン排水目地 | P.29 |
|-----------------|------|

## 別冊冊子

マンション修繕工事 施工イメージ集 × 技術資料

# Found in DESIGN



## ウッドパターン(ヨコ柄)(P.7) | バルコニー

リアルな木目柄でバルコニーをリビングの延長のようにお使いいただけます。すべりにくさと汚れの取りやすさを両立させ、お手入れが簡単なのも特長です。

1 適応箇所についてはP.3をご確認ください。取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。  
バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

## オーバーレイド(P.15) | エントランス

やわらかな印象を与える石目柄は、木目柄との組み合わせも好相性です。大判タイル「GARZAS」と組み合わせるのもおすすめです。

※大判タイル「GARZAS」は生産の都合上、予告なしに仕様を変更もしくは生産中止とする場合があります。最新情報はWEBサイトもしくは営業窓口にご確認ください。

## デザインで見つける。

空間のイメージに合わせて自由に選択・組み合わせられるよう、木目、石目、ファブリック、タイルなど多様な色柄とエンボスの凹凸でデザインした床材をご用意しています。機能性とデザイン性の両立を実現します。



床:PX-821 階段:PX-821Z



床:PX-951 壁:TR-5151(REATEC) エレベーター扉:RD-5683(REATEC)

### ストーンパターン(P.9) | 階段

ブロック調で落ち着いた高級感を演出できます。床材ノンスキッドと階段用ノンスキッド・ステップで同柄同色があるのもポイントです。

※粘着剤付化粧フィルム「REATEC」はノンスキッド見本帳とは有効期限が異なり、予告なく改定する場合があります。

### タイル調(P.26) | エレベーターホール

リアルな粒感を表現したタイル柄で、壁面やエレベーター扉などへの施工が可能な粘着剤付化粧フィルム「REATEC」との組み合わせもおすすめです。

適応箇所についてはP.3をご確認ください。取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

Found in

## PERFORMANCE

紫外線に強く、デザインも妥協しない。



PX-881


## デザインバリエーション

## エンボス(凹凸)



防滑効果をもたらすエンボス(凹凸)を、そのままデザインとして表現しています。

## 高精細プリント



高精細プリントで石目柄や木目柄などの質感をリアルに表現しています。

## 直射日光に強い

## キセノンアークランプによる暴露試験

試験前



2000時間



4000時間



試験方法：JIS A 1454 キセノンアークランプによる暴露試験方法

## 屋外集光式促進暴露試験

試験前



4カ月




8カ月



試験方法：EMMAQUA法による屋外集光式促進暴露試験

サンゲツ「ノンスキッド」は直射日光による床材の劣化を軽減する紫外線吸収剤や安定剤を配合していますので、永く安心してお使いいただけます。

## ● 適応商品ラインアップ

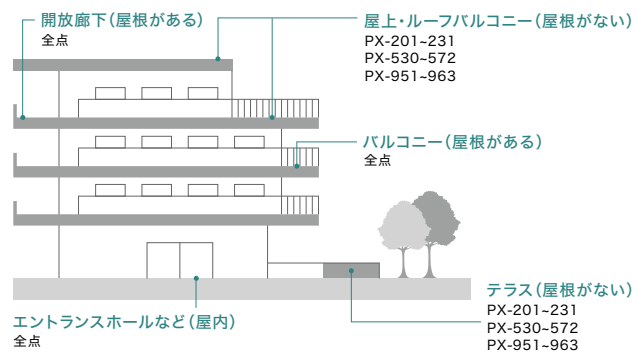

※押さえコンクリート上への施工はおすすめできません。

## 用途で見つける。

ノンスキッドは、全商品防滑性を備えた床材です。開放廊下やバルコニーで求められる耐候性や清掃性、耐薬品性など、用途に応じたさまざまな機能を備えています。

## お掃除かんたん、すべりにくい。

### 汚れが取りやすい

凹凸の深さと形状を工夫し、すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

#### 汚れ除去試験

試験前



一般品 (PX-620タイプ)

試験後



除去率 85.9%



PX-801タイプ



除去率 91.9%

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法：キャスト試験機に掃除用具(ほうき)と試験体を取付け、汚れ物質(カラーサンド/粒径300μm)を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復作動させ汚れ物質の除去率を測定した。(比較を容易にするため、黒無地にエンボス加工したものを試験体とした。)

### フラットなのにすべりにくい

車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。住む人にやさしい防滑シートです。

#### すべり抵抗試験 (OY-PULL法)

| 品番                    | C.S.R値 |         |
|-----------------------|--------|---------|
|                       | 乾燥状態   | 水 + ダスト |
| PX-201~203            | 0.93   | 0.61    |
| PX-216~218            | 0.76   | 0.55    |
| PX-220~231            | 0.92   | 0.61    |
| PX-570~572            | 0.88   | 0.58    |
| PX-801~804、PX-881~883 | 0.77   | 0.54    |
| PX-810~871            | 0.85   | 0.61    |

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

 お掃除かんたんノンスキッド

該当する商品には掲載ページの上部に左図のマークを付けています。



PX-822


# Found in VARIATION

種類で見つける。

ノンスキッドで人気の4柄が、施工箇所に応じて、最適な巾が選べるようになりました。ノンスキッドと共柄のノンスキッド・ステップも豊富にそろえています。

ノンスキッドで人気の4柄を、もっと使いやすく。


ウッドパターン(タテ柄)



ストーンパターン



ステッチライン




ダイヤエンボスII



巾が選べるので便利

● S/M/Wの豊富な巾から選ぶことが可能

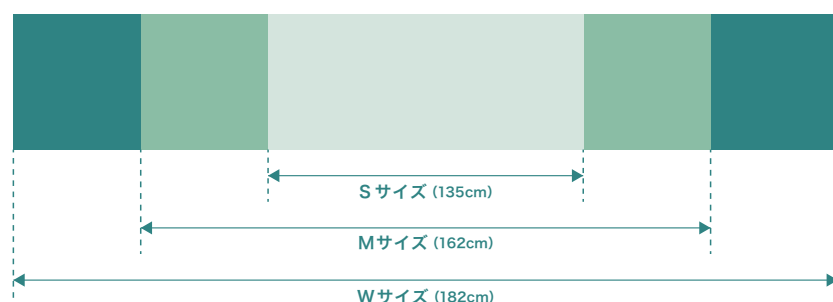

施工箇所に応じて  
巾が選べるので

**材料ロスが  
少なく済みます!**

※詳細は各商品ページをご参照ください。


ノンスキッドとノンスキッド・ステップの柄を合わせることが可能

同じ柄を選べる

ノンスキッド



ノンスキッド・ステップ



ノンスキッド・ステップの特長



**防滑性** 滑りにくくつまづかない  
「踏み面」「段鼻」が異なったエンボス形状になっており、雨天時でも優れた滑り止め効果を発揮。折り曲げ部分も段差がなく、ソートンカラーで危険なつまづきを予防します。



**耐摩耗性** 先々まで美しく  
屋外の階段は砂などが持ち込まれやすく、床材には厳しい環境です。ノンスキッド・ステップは耐摩耗性に優れ、すり減りや傷に強い特長があります。



**歩行音緩和** 靴音をソフトに吸収  
深夜や早朝のコツコツ音は意外に響くもの。ソフト感のある素材を用いた衝撃吸収設計で歩行音を軽減し、歩行感も快適にします。



**耐候性** 屋外の階段でも使用できる  
直射日光や雨水に強い素材を用いているため、条件が厳しい屋外の階段でも変色や変質が起こりにくく、階段の美しさを長く維持できます。

910mm巾 / 1210mm巾

ノンスキッド・ステップのタイプは2種類

踏み面タイプ



蹴込み一体タイプ



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

5 バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。



## ノンスキッド・ステップをもっと選びたい方は！

### 特注システム | 蹴込み一体タイプのみ

蹴込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、お客さまのご要望に応じて、「特注巾対応」と「別柄対応」が可能です。


#### 1 色柄を選ぶ | こちらの一覧から、ノンスキッドの品番をご指定ください。

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| カーペット調   | ファブリック調Ⅱ | ダイヤエンボスⅡ |
|  PX-530 (G)  PX-531 (B)  PX-532 (G)  PX-570 (G)  PX-571 (B)  PX-572 (B)  PX-620 (B)  PX-621 (B)  PX-622 (G)  PX-623 (G) |          |          |
| ウッドパターン(タテ柄)   | ステッチライン  |          |
|  PX-801 (B)  PX-802 (B)  PX-803 (B)  PX-804 (B)  PX-810 (B)  PX-811 (B)  PX-812 (G)  PX-813 (G)   |          |          |
| ストーンパターン   | チャオチェッポ  | フィストーン   |
|  PX-820 (B)  PX-821 (G)  PX-822 (G)  PX-835 (G)  PX-836 (G)  PX-870 (G)  PX-871 (G)  |          |          |

#### CHECK POINT 1

段鼻の形状は2種類あります

PX-500 PX-600  
PX-800  
番代はこちら 番代はこちら



※画像の段鼻はブラウンです。

#### CHECK POINT 2

段鼻の色は2色あります

( B ..... ブラウン )  
( G ..... グレー )

#### 2 巾を選ぶ | 下記の一覧表より巾サイズをご指定いただけます。

| 巾サイズ   | 標準価格(税別)  | 発注単位   | 備考             |
|--------|-----------|--------|----------------|
| 800mm  | 5,500円/枚  | 7枚/ケース |                |
| 910mm  | 6,300円/枚  | 8枚/ケース | ノンスキッド・ステップ定番巾 |
| 1000mm | 6,950円/枚  | 7枚/ケース |                |
| 1100mm | 7,600円/枚  | 7枚/ケース |                |
| 1210mm | 8,400円/枚  | 8枚/ケース | ノンスキッド・ステップ定番巾 |
| 1300mm | 9,000円/枚  | 7枚/ケース |                |
| 1400mm | 9,650円/枚  | 7枚/ケース |                |
| 1500mm | 10,650円/枚 | 5枚/ケース |                |
| 1600mm | 11,400円/枚 | 5枚/ケース |                |
| 1700mm | 12,050円/枚 | 5枚/ケース |                |
| 1800mm | 12,800円/枚 | 5枚/ケース |                |

#### 3 お見積り・納期について

1ケースより特注対応が可能です。

##### 発注単位

1ケース～

※ケース入数は巾によって異なりますので、左記表でご確認ください。

##### 納期


ご注文より約4週間(応相談)

※ご注文内容など状況によりお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。

※詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

(例)

色柄 PX-802 ウッドパターン(タテ柄)  
巾 1500mm  
数量 5ケース(25枚)

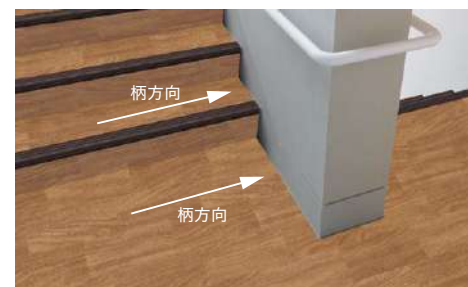

#### 選定時のご注意

踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。流れ方向のある柄は柄方向にご注意ください。



## ウッドパターン (ヨコ柄)

標準価格 (税別) **4,150**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 5,610円/m

**W** サイズ 182cm巾 7,560円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきます。

ウッドパターン (ヨコ柄) とウッドパターン (タテ柄) は生産ロットが異なるため、色調が異なります。

屋上、ルーフトバルコニーには施工できません。



防滑性 フラット



かんたん



耐候性



酸次塩素酸



JIS 適合品



グリーン購入法 対応商品

複層ビニル床シート FS  
Made in Japan




**PX-881** (ヨコ柄)      サイズ **S・W**  
溶接棒 YS-881  
類似タテ柄：PX-801



**PX-883** (ヨコ柄)      サイズ **S・W**  
溶接棒 YS-883  
類似タテ柄：PX-803



**PX-882** (ヨコ柄)      サイズ **S・W**  
溶接棒 YS-882  
類似タテ柄：PX-802



7 適用箇所についてはP.3をご確認ください。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

## ウッドパターン (タテ柄)

標準価格 (税別) **4,150**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 5,610円/m

**M** サイズ 162cm巾 6,730円/m

**W** サイズ 182cm巾 7,560円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきます。

ウッドパターン (タテ柄) とウッドパターン (ヨコ柄) は生産ロットが異なるため、色調が異なります。

屋上、ルーフトバルコニーには施工できません。



防滑性 フラット



かんたん



耐候性



酸次塩素酸



JIS 適合品



グリーン購入法 対応商品

複層ビニル床シート FS  
Made in Japan



**PX-801** (タテ柄) ステップ  
サイズ **S・M・W**  
溶接棒 YS-801  
類似ヨコ柄：PX-881




**PX-803** (タテ柄) ステップ  
サイズ **S・M・W**  
溶接棒 YS-803  
類似ヨコ柄：PX-883



**PX-802** (タテ柄) ステップ  
サイズ **S・M・W**  
溶接棒 YS-802  
類似ヨコ柄：PX-882



**PX-804** (タテ柄) ステップ  
サイズ **S・M・W**  
溶接棒 YS-804

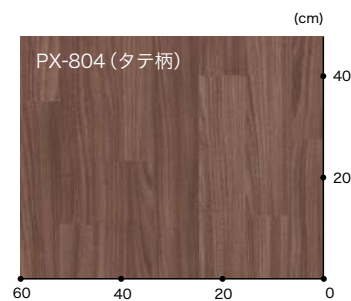

# ウッドパターン (在庫品)



PX-8011~8014 NEW

PX-801と同柄同色      PX-802と同柄同色      PX-803と同柄同色      PX-804と同柄同色

|        |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|
| 踏み面タイプ |   |   |   |   | <br>寸法図 (単位 mm)<br>320, 262, 158, 910, 1210 |
|        | PX-8011 NEW (910mm巾)<br>PX-8012 NEW (1210mm巾) | PX-8021 NEW (910mm巾)<br>PX-8022 NEW (1210mm巾) | PX-8031 NEW (910mm巾)<br>PX-8032 NEW (1210mm巾) | PX-8041 NEW (910mm巾)<br>PX-8042 NEW (1210mm巾) |   |

|          |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|
| 蹴込み一体タイプ |   |   |   |   | <br>寸法図 (単位 mm)<br>500, 442, 158, 910, 1210 |
|          | PX-8013 NEW (910mm巾)<br>PX-8014 NEW (1210mm巾) | PX-8023 NEW (910mm巾)<br>PX-8024 NEW (1210mm巾) | PX-8033 NEW (910mm巾)<br>PX-8034 NEW (1210mm巾) | PX-8043 NEW (910mm巾)<br>PX-8044 NEW (1210mm巾) |   |

### 踏み面タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾  
5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm巾  
6,950円/枚 83,400円/ケース

1 ケース = 12 枚入  
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)  
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG

防火性能試験番号  
E1200235

防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸      Made in Japan

### 蹴込み一体タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾  
6,300円/枚 50,400円/ケース


1210mm巾  
8,400円/枚 67,200円/ケース

1 ケース = 8 枚入  
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)  
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG

防火性能試験番号  
E1200235

防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸      Made in Japan




ウッドパターン柄のノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。

柄方向 ↑

PX-802

柄方向 →

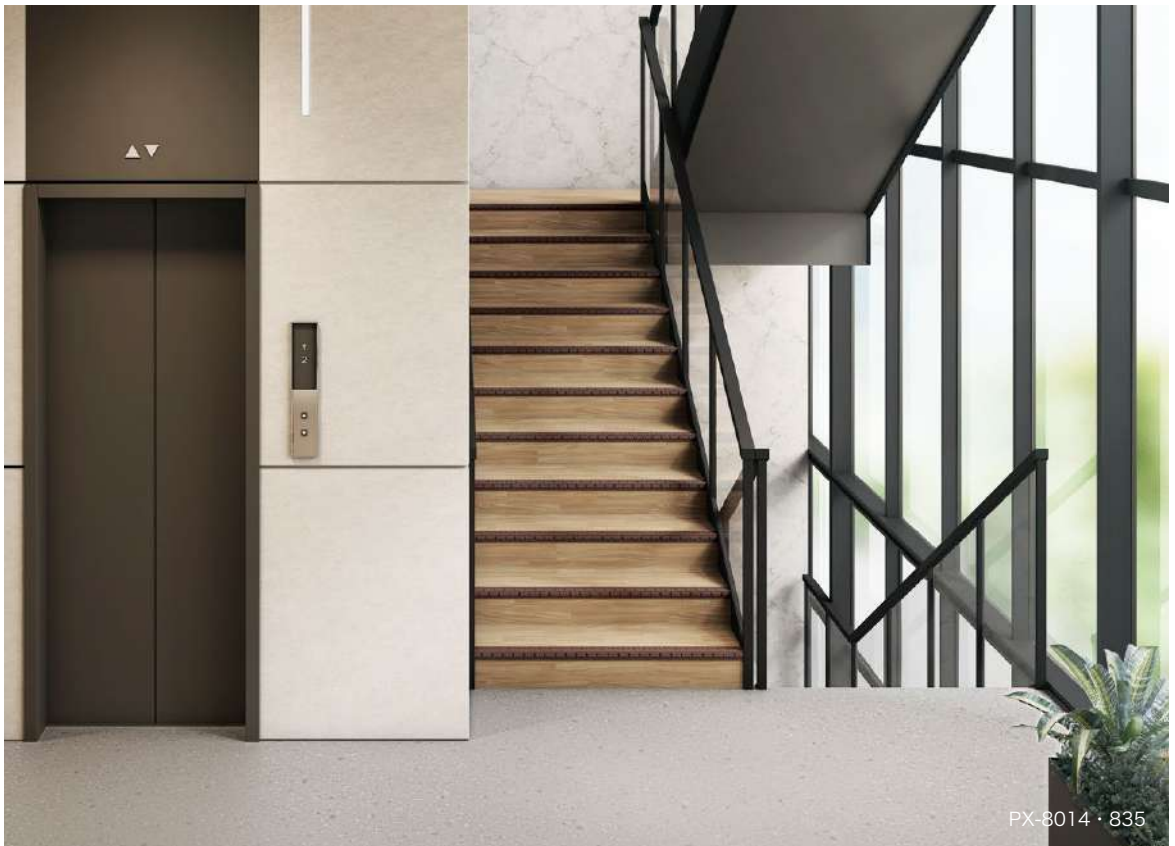

PX-8014・835

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。 ※ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。  
 ※ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
 ※屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。  
 バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

## ストーンパターン

標準価格 (税別) **4,150**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 5,610円/m

**M** サイズ 162cm巾 6,730円/m

**W** サイズ 182cm巾 7,560円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



防滑性



フラット



かんたん



耐候性



耐塩害性能



JIS 適合品



グリーン購入法 適合商品

複層ビニル床シート FS

Made in Japan



PX-820

サイズ S・M・W

溶接棒 YS-820



PX-821

サイズ S・M・W

溶接棒 YS-821




PX-822

サイズ S・M・W

溶接棒 YS-822



PX-820




# ストーンパターン (在庫品)



PX-8202



PX-8201~8204 NEW



PX-820と同柄同色      PX-821と同柄同色      PX-822と同柄同色

| 踏み面タイプ   | PX-8201 NEW<br>(910mm巾)<br>PX-8202 NEW<br>(1210mm巾) | PX-8211 NEW<br>(910mm巾)<br>PX-8212 NEW<br>(1210mm巾) | PX-8221 NEW<br>(910mm巾)<br>PX-8222 NEW<br>(1210mm巾) | 寸法図 (単位 mm)<br>320 262 58 910 1210  |
|----------|---|---|---|-------------------------------------|
| 蹴込み一体タイプ | PX-8203 NEW<br>(910mm巾)<br>PX-8204 NEW<br>(1210mm巾) | PX-8213 NEW<br>(910mm巾)<br>PX-8214 NEW<br>(1210mm巾) | PX-8223 NEW<br>(910mm巾)<br>PX-8224 NEW<br>(1210mm巾) | 寸法図 (単位 mm)<br>500 442 168 910 1210 |

### 踏み面タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾  
5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm巾  
6,950円/枚 83,400円/ケース

1 ケース=12 枚入  
 ※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)  
 接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG  
 防炎性能試験番号 E1200235

防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 Made in Japan

### 蹴込み一体タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾  
6,300円/枚 50,400円/ケース

1210mm巾  
8,400円/枚 67,200円/ケース

1 ケース=8 枚入  
 ※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)  
 接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG  
 防炎性能試験番号 E1200235

防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸 Made in Japan

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。 ※ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。  
 ※ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
 ※屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。  
 バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

# ステッチライン

標準価格 (税別) **4,150**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

- S** サイズ 135cm巾 5,610円/m
- M** サイズ 162cm巾 6,730円/m
- W** サイズ 182cm巾 7,560円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
 床材の色に合わせた溶接棒があります。  
 (熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
 Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。


 防 滑 性
  フ ラ ッ ト
  かんたん
  耐 候 性
  耐 次 型 垢 着 染

 JIS  
適 合 品

 クリーン購入法  
適 応 商 品

複層ビニル床シート FS  
 Made in Japan




**PX-810** サイズ S・M・W  
 溶接棒 YS-810  
 ステップ





**PX-812** サイズ S・M・W  
 溶接棒 YS-812  
 ステップ




**PX-811** サイズ S・M・W  
 溶接棒 YS-811  
 ステップ



**PX-813** サイズ S・M・W  
 溶接棒 YS-813  
 ステップ

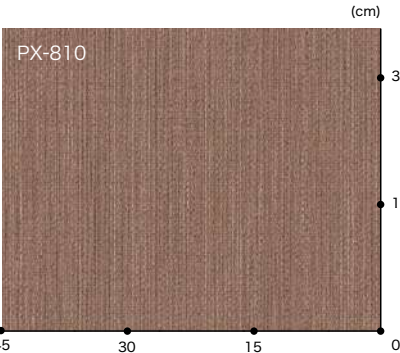

施工上の注意：リバース施工をおすすめします。

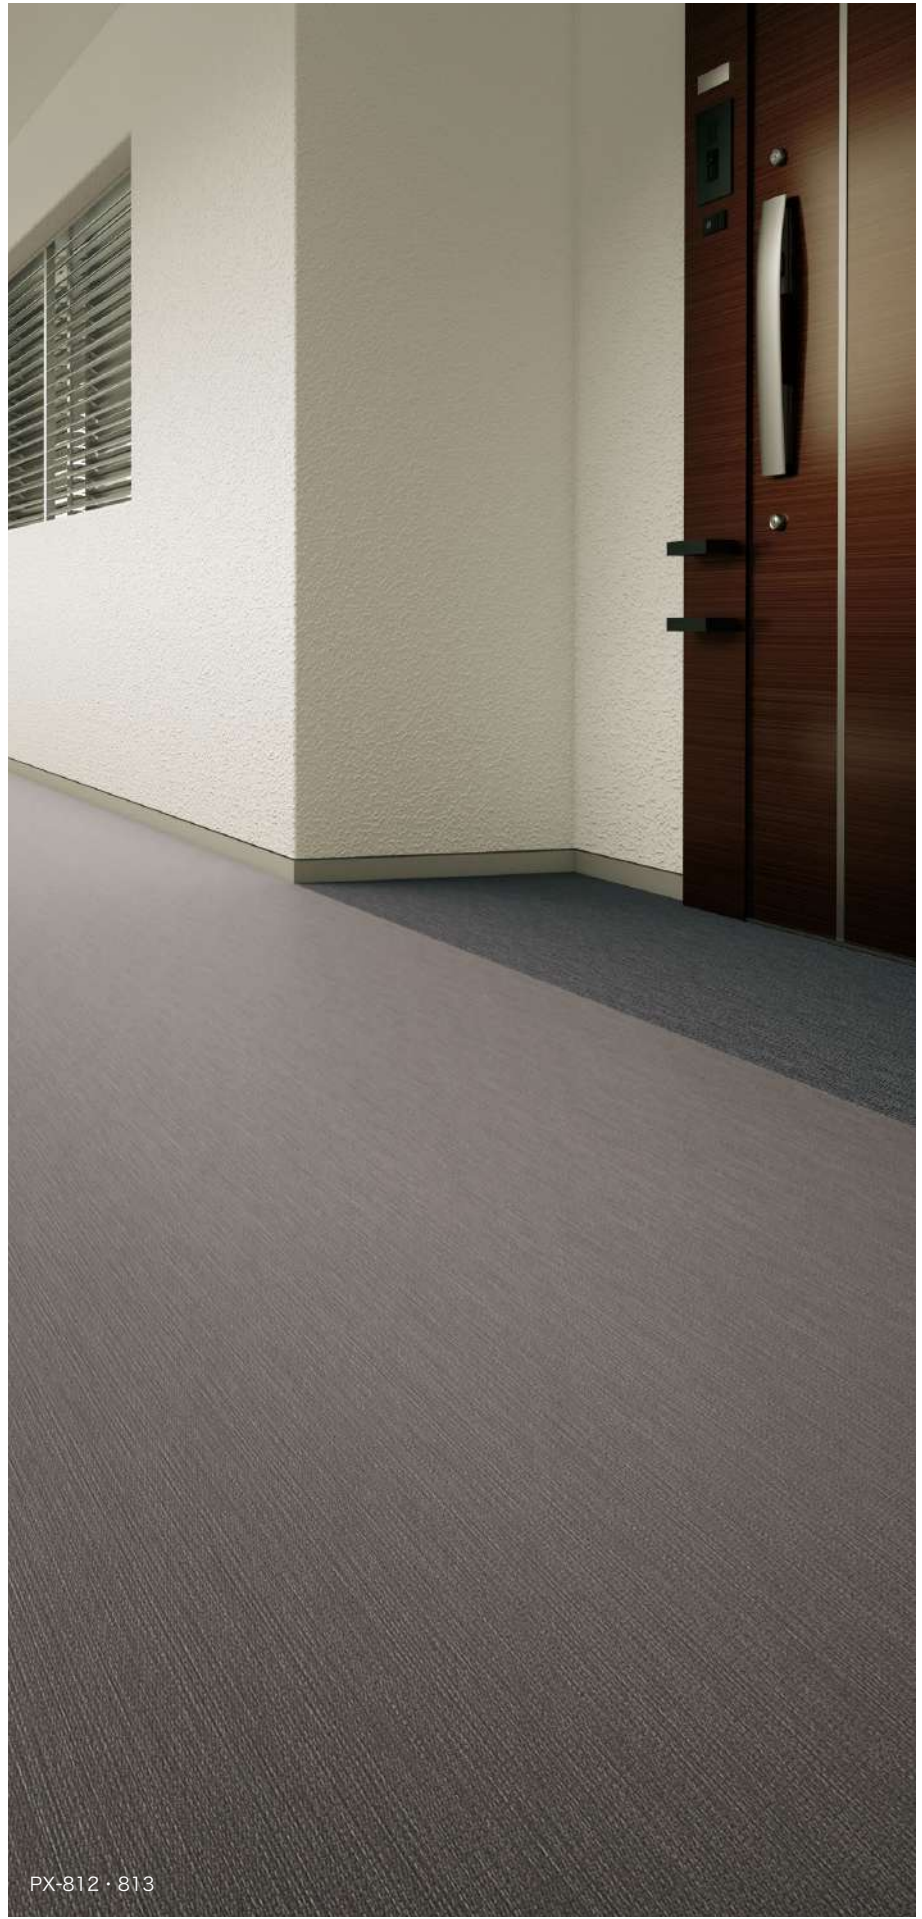

PX-812・813

適応箇所についてはP.3をご確認ください。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。  
 バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

## ステッチライン (在庫品)



PX-8601~8604

|          | PX-812と同柄同色   | PX-813と同柄同色  | PX-810と同柄同色   | PX-811と同柄同色   |  |
|----------|---|--|---|---|--|
| 踏み面タイプ   |  |  |  |  |  (単位 mm)<br>320<br>262<br>58<br>910<br>1210 |
|          | PX-8601<br>(910mm巾)   | PX-8671<br>(910mm巾)  | PX-8691<br>(910mm巾)   | PX-8681<br>(910mm巾)   |  |
|          | PX-8602<br>(1210mm巾)  | PX-8672<br>(1210mm巾)   | PX-8692<br>(1210mm巾)  | PX-8682<br>(1210mm巾)  |  |
|          |   |  |   |   |  |
| 蹴込み一体タイプ |  |  |  |  |  (単位 mm)<br>500<br>442<br>58<br>910<br>1210 |
|          | PX-8603<br>(910mm巾)   | PX-8673<br>(910mm巾)  | PX-8693<br>(910mm巾)   | PX-8683<br>(910mm巾)   |  |
|          | PX-8604<br>(1210mm巾)  | PX-8674<br>(1210mm巾)   | PX-8694<br>(1210mm巾)  | PX-8684<br>(1210mm巾)  |  |
|          |   |  |   |   |  |

### 踏み面タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾  
5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm巾  
6,950円/枚 83,400円/ケース

1 ケース = 12 枚入  
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)  
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG  
防火性能試験番号  
E1200235




Made in Japan

### 蹴込み一体タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾  
6,300円/枚 50,400円/ケース


1210mm巾  
8,400円/枚 67,200円/ケース

1 ケース = 8 枚入  
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)  
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG  
防火性能試験番号  
E1200235




Made in Japan



PX-8694・810・811

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。 ※ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。  
 ※ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
 ※屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。  
 バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

## ダイヤエンボスⅡ

標準価格 (税別) **3,750**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 5,070円/m

**M** サイズ 162cm巾 6,080円/m

**W** サイズ 182cm巾 6,830円/m

リピート：タテ1cm・ヨコ1cm (エンボスリピート)

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



防滑性



耐候性



耐次亜塩素酸



JIS  
適合品



グリーン購入法  
適合商品

複層ビニル床シート FS  
Made in Japan



PX-620 **NEW**

サイズ S・M・W  
溶接棒 YS-620



PX-622 **NEW**

サイズ S・M・W  
溶接棒 YS-622




PX-621 **NEW**

サイズ S・M・W  
溶接棒 YS-621



PX-623 **NEW**

サイズ S・M・W  
溶接棒 YS-623

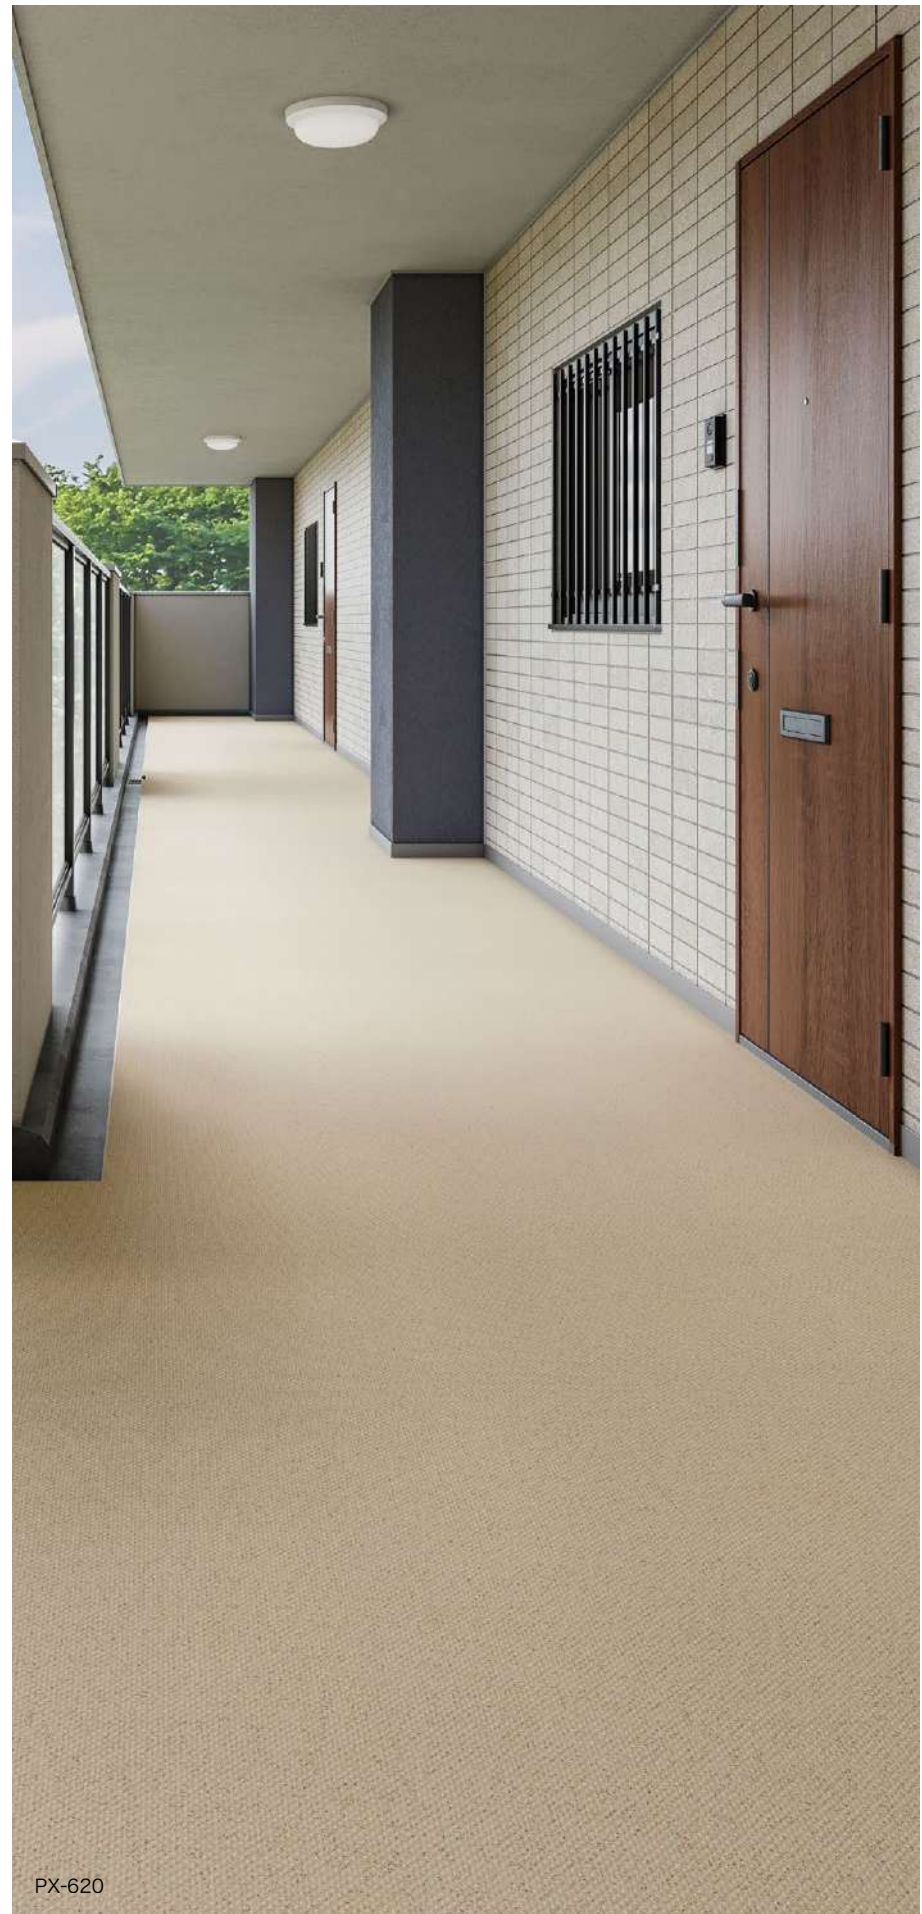

PX-620

適応箇所についてはP.3をご確認ください。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。  
バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。



# ダイヤエンボス II (在庫品)



PX-6201~6204 NEW  
ダイヤエンボスIIは、ノンスキッドとノンスキッド・ステップでエンボスが異なります。

|        | PX-620と類似色  | PX-621と類似色   | PX-622と類似色  | PX-623と類似色  | 寸法図 (単位 mm)   |   |   |
|--------|---|--|---|---|---|---|---|
| 踏み面タイプ |  PX-6201 NEW (910mm巾)  |  PX-6211 NEW (910mm巾)  |  PX-6221 NEW (910mm巾)  |  PX-6231 NEW (910mm巾)  |  |   |   |
|        |  PX-6202 NEW (1210mm巾) |  PX-6212 NEW (1210mm巾) |  PX-6222 NEW (1210mm巾) |  PX-6232 NEW (1210mm巾) |   |   |   |
|        | 蹴込み一体タイプ  |  PX-6203 NEW (910mm巾)   |  PX-6213 NEW (910mm巾)   |  PX-6223 NEW (910mm巾)  |   |  PX-6233 NEW (910mm巾)  |  |
|        |   |  PX-6204 NEW (1210mm巾)  |  PX-6214 NEW (1210mm巾)  |  PX-6224 NEW (1210mm巾) |   |  PX-6234 NEW (1210mm巾) |   |

### 踏み面タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾  
5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm巾  
6,950円/枚 83,400円/ケース

1 ケース = 12 枚入  
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)  
接着剤 耐湿工法: WPSステップ・WG  
防火性能試験番号 E1200234




Made in Japan

### 蹴込み一体タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾  
6,300円/枚 50,400円/ケース


1210mm巾  
8,400円/枚 67,200円/ケース

1 ケース = 8 枚入  
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)  
接着剤 耐湿工法: WPSステップ・WG  
防火性能試験番号 E1200234




Made in Japan



PX-6224・622

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。 ※ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。  
 ※ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
 ※屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。  
 バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

## オーバーレイド

標準価格 (税別) **4,150円/m<sup>2</sup>** 2.5mm厚

**W サイズ** 182cm巾 7,560円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。  
デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)

製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。  
屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



複層ビニル床シート FS  
Made in Japan




**PX-825** **NEW**

サイズ Wのみ  
溶接棒 YS-825



**PX-826** **NEW**

サイズ Wのみ  
溶接棒 YS-826



PX-825

## チャオチェツポ

標準価格  
(税別) 4,150円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

Wサイズ 182cm巾 7,560円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。  
デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



複層ビニル床シート FS  
Made in Japan




PX-835 **NEW**

サイズ Wのみ  
溶接棒 YS-835



PX-836 **NEW**

サイズ Wのみ  
溶接棒 YS-836

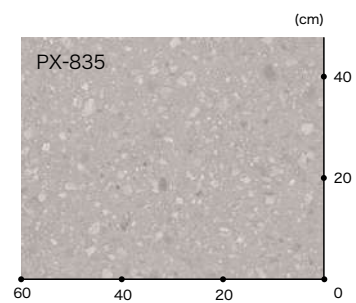

PX-836

## フィノストーン

標準価格 (税別) **4,150円/m<sup>2</sup>** 2.5mm厚

**W サイズ** 182cm巾 7,560円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。  
デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
屋上、ルーフバルコニーには施工できません。




複層ビニル床シート FS  
Made in Japan



**PX-870**  
サイズ **Wのみ**  
溶接棒 YS-870



**PX-871**  
サイズ **Wのみ**  
溶接棒 YS-871




タイルサイズ：ランダム



PX-871



PX-550

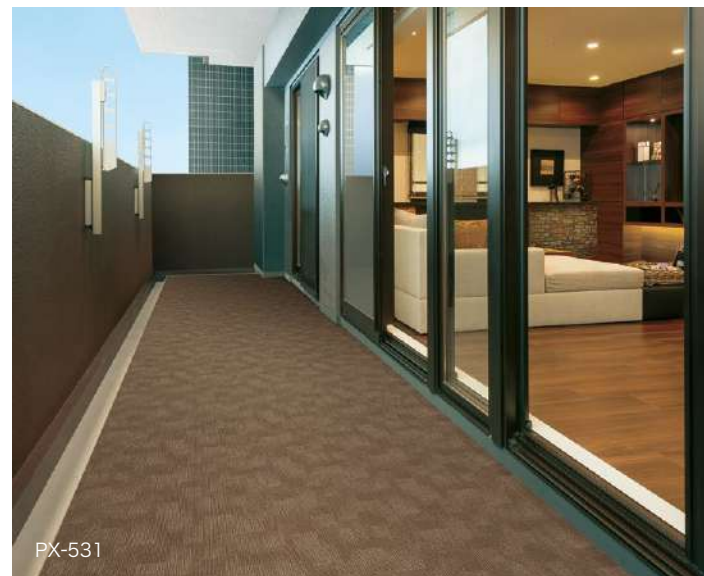

PX-531

## ターフ調

標準価格 (税別) **3,950**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S**サイズ 132cm巾 5,220円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。  
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)



複層ビニル床シート FS  
Made in Japan



PX-550

サイズ **S**のみ  
溶接棒 YS-550

## カーペット調

標準価格 (税別) **3,950**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S**サイズ 132cm巾 5,220円/m

**W**サイズ 180cm巾 7,110円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。  
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。



複層ビニル床シート FS  
Made in Japan



PX-530

サイズ **S・W**  
溶接棒 YS-530




PX-532

サイズ **S・W**  
溶接棒 YS-532



PX-531

サイズ **S・W**  
溶接棒 YS-531



## ファブリック調Ⅱ

標準価格 (税別) **3,950**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 132cm巾 5,220円/m

**W** サイズ 180cm巾 7,110円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。  
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお好みおさください。



複層ビニル床シート FS  
Made in Japan



PX-570

サイズ S・W  
溶接棒 YS-570




PX-571

サイズ S・W  
溶接棒 YS-571




PX-572

サイズ S・W  
溶接棒 YS-572

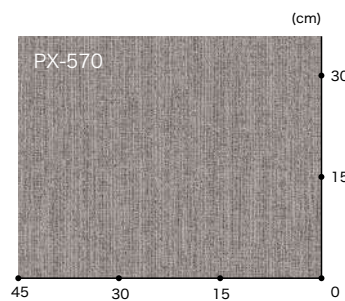

## ファブリック調Ⅱ (在庫品)

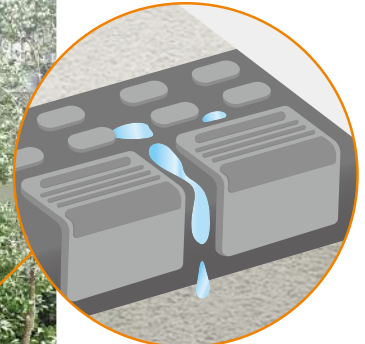


スピーディーな  
水捌けを実現した  
独自のエンボス形状。

PX-5704・570・572



PX-5701~5704



|        | PX-570と同柄同色                 | PX-571と同柄同色                 | PX-572と同柄同色                 |   |                             |   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| 踏み面タイプ |                             |                             |                             | <b>寸法図</b> (単位 mm)<br><br>320 (total height), 258 (tread height), 910 (width), 1210 (total width) |                             |   |
|        | <b>PX-5701</b><br>(910mm巾)  | <b>PX-5711</b><br>(910mm巾)  | <b>PX-5721</b><br>(910mm巾)  |   |                             |   |
|        | <b>PX-5702</b><br>(1210mm巾) | <b>PX-5712</b><br>(1210mm巾) | <b>PX-5722</b><br>(1210mm巾) |   |                             |   |
|        | 蹴込み一体タイプ                    |                             |                             |   |                             | <b>寸法図</b> (単位 mm)<br><br>500 (total height), 438 (tread height), 910 (width), 1210 (total width) |
|        |                             | <b>PX-5703</b><br>(910mm巾)  | <b>PX-5713</b><br>(910mm巾)  |   | <b>PX-5723</b><br>(910mm巾)  |   |
|        |                             | <b>PX-5704</b><br>(1210mm巾) | <b>PX-5714</b><br>(1210mm巾) |   | <b>PX-5724</b><br>(1210mm巾) |   |

### 踏み面タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾  
5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm巾  
6,950円/枚 83,400円/ケース

1 ケース=12 枚入  
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)  
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG  
防炎性能試験番号 E1220132

防滑性 耐候性 耐火亜塩素酸 Made in Japan

### 蹴込み一体タイプ

標準価格 (税別)

910mm巾  
6,300円/枚 50,400円/ケース

1210mm巾  
8,400円/枚 67,200円/ケース

1 ケース=8 枚入  
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)  
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG  
防炎性能試験番号 E1220132

防滑性 耐候性 耐火亜塩素酸 Made in Japan

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。  
 ※ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。  
 ※ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。  
 バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

## バルコニーウッド II

標準価格 (税別) **3,950**円/m<sup>2</sup> 2.0mm厚

**S** サイズ 135cm巾 5,340円/m

**W** サイズ 180cm巾 7,110円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。  
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。



複層ビニル床シート FS  
Made in Japan



**PX-216** **NEW**

サイズ S・W  
溶接棒 YS-216



**PX-217** **NEW**

サイズ S・W  
溶接棒 YS-217




**PX-218** **NEW**

サイズ S・W  
溶接棒 YS-218



PX-216



板巾：約 12.2cm  
(目地は明確に表現しておりません。)



# モルタルタイル

標準価格 (税別) 3,950円/m<sup>2</sup> 2.0mm厚

**S**サイズ 135cm巾 5,340円/m

**W**サイズ 180cm巾 7,110円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
 床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。  
 (熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
 Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
 製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。  
 幅継ぎをする際は、Sサイズでタイル4枚分、Wサイズでタイル5枚分で施工してください。



複層ビニル床シート FS  
 Made in Japan




PX-201 サイズ S・W  
 溶接棒 YS-201



PX-202 サイズ S・W  
 溶接棒 YS-202



PX-203 サイズ S・W  
 溶接棒 YS-203



## オーバーモルタル

標準価格 (税別) **3,950**円/m<sup>2</sup> 2.0mm厚

**W** サイズ 180cm巾 7,110円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。  
濃淡差のあるシンプルな柄のため、ジョイント部分で色合いが異なる場合があります。



防 滑 性 フラット かんたん 耐 候 性 耐 次 変 化 酸 雨 耐 薬 品



複層ビニル床シート FS  
Made in Japan




PX-230

サイズ Wのみ  
溶接棒 YS-230



PX-231

サイズ Wのみ  
溶接棒 YS-231



PX-230

## クォーツサイト

標準価格 (税別) 3,950円/m<sup>2</sup> 2.0mm厚

**S**サイズ 135cm巾 5,340円/m

**W**サイズ 180cm巾 7,110円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。



複層ビニル床シート FS

Made in Japan




PX-220

サイズ S・W  
溶接棒 YS-220



PX-221

サイズ S・W  
溶接棒 YS-221

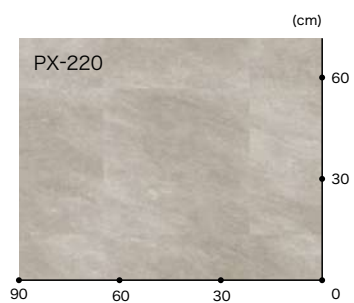

格子：約 43cm 角  
(目地は明確に表現しておりません。)



PX-221

## ネオテグラ

標準価格 (税別) **4,900**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S** サイズ 135cm巾 6,620円/m

**W** サイズ 180cm巾 8,820円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
 床材 (目地部分) の色に合わせた溶接棒があります。  
 (熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
 Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
 製法上、柄合わせができませんのでお含みおさください。



防滑性 耐候性 耐火性能



JIS  
適合品

複層ビニル床シート FS  
 Made in Japan



PX-961 **NEW**

サイズ S・W  
 溶接棒 YS-961



PX-962 **NEW**

サイズ S・W  
 溶接棒 YS-962




PX-963 **NEW**

サイズ S・W  
 溶接棒 YS-963



PX-961

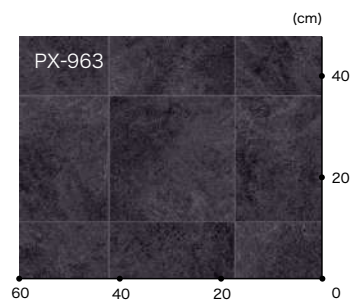

## タイル調

標準価格  
(税別) **4,350**円/m<sup>2</sup> 2.5mm厚

**S**サイズ 135cm巾 5,880円/m

**W**サイズ 180cm巾 7,830円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG  
床材(目地部分)の色に合わせた溶接棒があります。  
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。  
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。  
製法上、柄合わせができませんのでお含みおください。



防滑性 耐候性 耐次亜塩素酸



JIS  
適合品

複層ビニル床シート FS  
Made in Japan



PX-951

サイズ **S**・**W**  
溶接棒 YS-951



PX-952

サイズ **S**・**W**  
溶接棒 YS-952




PX-953

サイズ **S**・**W**  
溶接棒 YS-953



PX-953

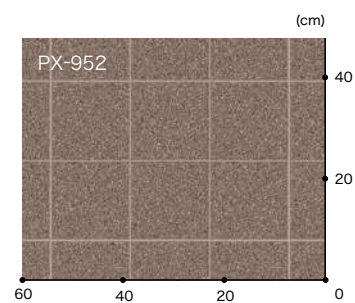

# アンダーレイ 下地専用クッション材



PXU-101・PX-812

エアコン排水目地 ホース受け納まり例




▲ 一般タイプ



▲ 蓋付きタイプ

アンダーレイ



PXU-101


標準価格 (税別) **2,550円/㎡** **2,330円/m**

規格 3.0mm厚/91cm巾 **切売可**

重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。  
リバース施工をおすすめします。  
アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。  
アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。  
Made in Japan

### Point

- 音の発生を抑えます。
- 歩行感が抜群です。
- 高い衝撃吸収力があります。

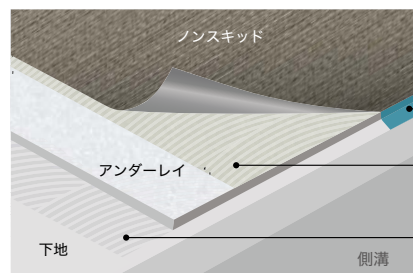


端部処理剤  
WPシール・HSシール

接着剤  
WPX・WG

接着剤  
一般工法：WPX・WG  
耐湿工法：WPX・WG・EP-300

※必要に応じてフロアセメント (BB-492) にて  
下地補修を行ってください。

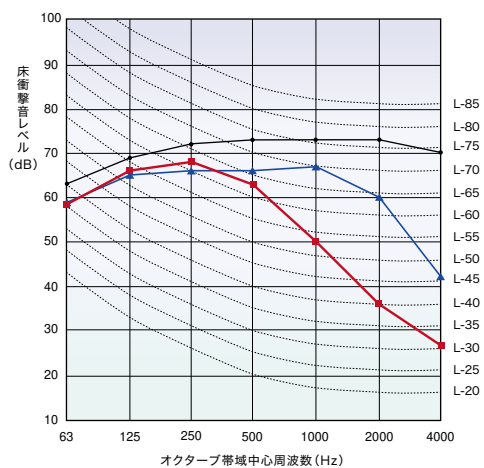

### 【試験方法】

#### 床衝撃音レベルの測定法

試験体を階上の音源室の所定の位置に設置し、軽量床衝撃音発生器 (タッピングマシン) で床を加振したときに階下の床下ビットで計測される床衝撃音のレベルを測定しました。不陸調整したコンクリート床の中央に測定対象床を固定し、軽量床衝撃音発生器は、発生器のハンマーを結ぶ線がコンクリート床の周囲の辺に対して45°の方向となるように設置します。各試験体の測定の前に、コンクリート床素面の軽量床衝撃音レベルを基準として測定し、床衝撃音の差を改善量としてあらわします。

— コンクリートスラブ素面  
— ノンスキッド  
— ノンスキッド+アンダーレイ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

# シキレール バルコニー・ベランダの仕切り材

特許取得



PXS-101

サイズ S・W



PXS-102

サイズ S・W



PXS-103

サイズ S・W



PXS-103・PX-571

アンダーレイノ部材


標準価格 (税別) **Sサイズ** 100cm **10,500**円/ケース  
**Wサイズ** 135cm **14,500**円/ケース

1ケース/5本入


規格 高さ25mm×100mm巾

接着剤 耐湿工法：WPX・WG

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。施工方法につきましては、巻末の冊子をご確認ください。Made in Japan

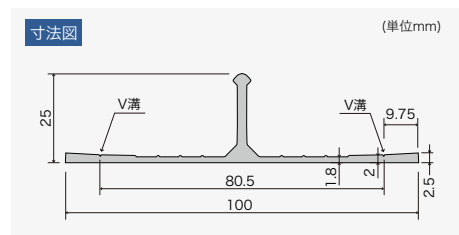


## Point

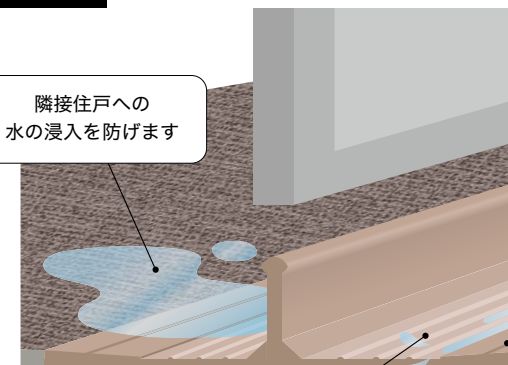

## 特許取得 /

2.5mm厚・2.0mm厚  
どちらにも対応できます



ノンスキッド  
2.0mm厚の場合

V溝に沿ってカットして  
お使いいただけます。

ノンスキッド  
2.5mm厚の場合

切らずにそのまま  
お使いいただけます。

# ノンスキッド・エアコン排水目地

エアコンの室外機から出る水をスムーズに排水溝に流します。

**一般タイプ** ホース受け1口・2口どちらにも対応しています。

## 排水目地 PXD-321 ~ 329

排水目地



PXD-321

ホース受け 一般タイプ専用

1口




PXC-121

2口



PXC-321

標準価格(税別) 3.8mm厚×57mm巾×20m巻  
21,500円/巻 接着剤 耐湿工法:WPX・WG



Made in Japan

※ご注文の際は、巻単位でお願いします。  
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。



PXD-322 **NEW**



PXC-122 **NEW**



PXC-322 **NEW**



PXD-326



PXC-126



PXC-326



PXD-323 **NEW**



PXC-123 **NEW**



PXC-323 **NEW**



PXD-327



PXC-127



PXC-327



PXD-324



PXC-124



PXC-324



PXD-328 **NEW**



PXC-128 **NEW**



PXC-328 **NEW**



PXD-325



PXC-125



PXC-325



PXD-329



PXC-129



PXC-329


**ホース受け** 一般タイプ専用

1口

PXC-121 ~ 129

標準価格(税別)

6,950円/ケース 20個入/ケース





ホース受けと排水目地は同梱の専用接着剤で接着します。

2口

PXC-321 ~ 329

標準価格(税別)

14,800円/ケース 20個入/ケース



ホース受け  
内径 22mmφ  
外径 25mmφ

ホース受けと排水目地は  
パーフェクトシーム  
ジェルチューブ入り  
(BB-394)で接着します。

Made in Japan

※ご注文の際は、ケース単位でお願いします。※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。施工方法については、巻末の冊子をご確認ください。

29 パルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。



## 蓋付きタイプ 蓋が取り外せるためお手入れがかんたんです。

### 排水目地



PXD-421

### ホース受け 蓋付きタイプ専用

2口



PXC-421

### Point

- 蓋が取り外せるため、メンテナンスが容易です。
- 特許取得※した独自設計により、耐久性にすぐれます。
- 床材となじみやすいデザインです。

※蓋の中央に柱を設置し蓋とベースの嵌合部が一对になる外嵌めタイプの排水目地の設計。



PXD-422 **NEW**



PXC-422 **NEW**



PXD-426



PXC-426



PXD-423 **NEW**



PXC-423 **NEW**



PXD-427



PXC-427




PXD-424



PXC-424



PXD-428 **NEW**



PXC-428 **NEW**



PXD-425



PXC-425



PXD-429




PXC-429

### 排水目地 PXD-421 ~ 429

標準価格 (税別)

47,000円/巻

8mm厚×57mm巾×20m巻 接着剤 耐湿工法:WPX・WG

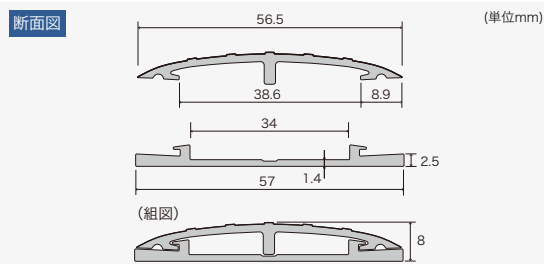

Made in Japan

※ご注文の際は、巻単位でお願いします。※写真と現品のイメージが異なる場合があります。



### ホース受け 蓋付きタイプ専用

2口

PXC-421 ~ 429

標準価格 (税別)

14,800円/ケース 20個入/ケース

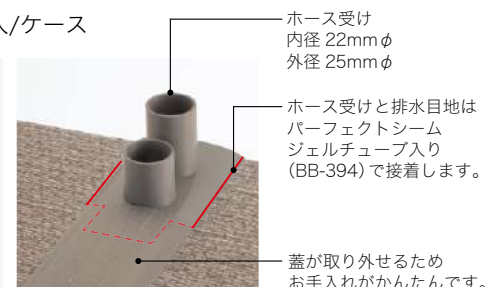

Made in Japan

※ご注文の際は、ケース単位でお願いします。※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

## 取扱上のご注意

### 選択上のご注意

- 物性試験データは、商品の耐久性を示す目安です。選択の際には商品の耐久性以上の用途での使用は避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。

### 運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
- 縦置きの場合は、ロープなどで固定し、転倒防止を図ってください。横置き保管の場合は、俵積みをお避けください。
- ご注文の際は、長さが9m巻(約45kg)を超える場合、配送が困難になりますのでご相談ください。

### 施工上のご注意



- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
- 幅継ぎをする際は、耳部どうしてジョイントしてください。
- 目地入りの商品をジョイントして施工する際、商品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
- 各商品別に、施工上の注意・接着剤などが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
- 鉱物ベースの下地(モルタル・コンクリートなど)で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
- 下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- 床材は現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこすことがあります。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目こてで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI(一般工法レベル)の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気が心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
- 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 施工直後に養生シートを使用した場合、床材と養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、床材の反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が十分硬化してから使用してください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けしないでください。床材を汚染する原因となります。
- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。

### 【とがった物や重量物に注意】

鋭利な物やハイヒールなどのかかとの引きずり、靴底での小石の擦り、家具など重量物の局部荷重を受けると、表面キズや圧痕等が残る可能性がありますのでご注意ください。



タイヤ等のゴム素材が床材と接する際は保護シート(アルミ製・ポリエステル製)をご使用ください。



### 【ノンスキッド推奨副資材のご紹介】

接着剤などについては、こちらの二次元コードよりペンリダイニング見本帳をご参照ください。

## 端部処理剤

### WPシール



333ml×2本

- BB-565 (ベージュ)
- BB-620 (ダークベージュ) **NEW**
- BB-566 (ライトブラウン)
- BB-567 (ブラウン)
- BB-568 (ダークブラウン)
- BB-569 (グレー)
- BB-570 (ダークグレー)

主成分:ウレタン樹脂系 **火気厳禁**  
施工可能m数:40m/セット  
Made in Japan

### HSシール



333ml×2本

- BB-574 (アイボリー)
- BB-553 (ベージュ)
- BB-618 (ダークベージュ) **NEW**
- BB-562 (ライトブラウン)
- BB-554 (ブラウン)
- BB-563 (ダークブラウン)
- BB-555 (グレー)
- BB-564 (ダークグレー)

主成分:変成シリコーン樹脂系 **火気厳禁**  
施工可能m数:40m/セット  
Made in Japan

## ノンスキッド・ステップ タイプ別標準塗布量

| ノンスキッド・ステップ |                        | 910mm巾  |          | 1210mm巾 |          |
|-------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|
|             |                        | 踏み面タイプ  | 蹴込み一体タイプ | 踏み面タイプ  | 蹴込み一体タイプ |
| ペンリダイニング    |                        |         |          |         |          |
| BB-602      | WG 10kg缶               | 110段/缶  | 60段/缶    | 82段/缶   | 46段/缶    |
| BB-604      | WPステップ<br>カートリッジ×2本セット | 20段/セット |          | 14段/セット |          |
| BB-613      | WPプライマー 400g缶          | 79段/缶   |          | 59段/缶   |          |

※踏み面の奥行き250mm、蹴込みの高さ200mmを想定し算出した目安です。





## sangetsu design site

|  |   |
|--|---|
| <b>FLAGSHIP</b> サンゲツ品川ショールーム<br>〒108-0075 東京都港区港南2-16-4<br>品川ランドセントラルタワー 4F<br>TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744 | サンゲツ名古屋ショールーム<br>〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1<br>TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229   |
| サンゲツ大阪ショールーム<br>〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25<br>ハービスOSAKA 4F<br>TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811                     | サンゲツ福岡ショールーム<br>〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11<br>TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503 |

## sangetsu design studio

|   |  |
|---|--|
| サンゲツ仙台ショールーム<br>〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1<br>TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806              | サンゲツ金沢ショールーム<br>〒920-8205 石川県金沢市大友2-101<br>TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412 |
| サンゲツ広島ショールーム<br>〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18<br>東芝フコク生命ビル 1F<br>TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117 |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>北海道支社</b><br>〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西<br>10-1004-2 SYOKUSANビル 3F<br>TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151 | <b>東北支社</b><br>〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1<br>TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995                   |
| <b>北関東支社</b><br>〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町<br>4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F<br>TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681     | <b>東京支社</b><br>〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6<br>日比谷パークフロント 12F<br>TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038 |
| <b>西関東支社</b><br>〒231-0032 横浜市中区不老町2-9-1<br>関内ワズビル<br>TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376                  | <b>中部支社</b><br>〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1<br>TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191                     |
| <b>関西支社</b><br>〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9<br>本町サンケイビル 15F<br>TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302             | <b>中国四国支社</b><br>〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18<br>東芝フコク生命ビル 1F<br>TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120    |
| <b>九州支社</b><br>〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11<br>TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191                          |   |

【東北支社】北東北営業所／福島営業所  
【北関東支社】群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所  
【東京支社】東関東営業所  
【西関東支社】多摩営業所／厚木営業所  
【中部支社】岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所  
【関西支社】京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所  
【中国四国支社】岡山営業所／四国支店  
【九州支社】北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

|  |   |
|--|---|
| <b>株式会社 サンゲツ沖縄</b><br>〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20<br>レキオスクエア宇地泊 3F F号室<br>TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724 | <b>sangetsu design studio</b><br>サンゲツ沖縄ショールーム<br>〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20<br>レキオスクエア宇地泊 2F<br>TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789 |
|--|---|

### 見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2024年11月)のもので、経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただけますようお願い申し上げます。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

### 見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2024年11月  
発行所／株式会社サンゲツ 有効期限／2027年11月

\*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



\*バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

表紙 ノンスキッド使用品番:PX-836 ノンスキッド・ステップ使用品番:PX-8022  
裏表紙 ノンスキッド・ステップ使用品番:PX-8202

